

インターナル(ナット付)砥石



■平型砥石

寸法(単位:mm)			砥材	粒度	硬度
外径	厚み	穴径			
25 32 38 50 65 75	19	9.53・10	A WA AZ C	20 (粗) ↑ 24 ↓ 36 46 60 (細)	N (軟) ↑ M O ↓ P Q R (硬)


■砲弾砥石(標準品)

寸法(単位:mm)			砥材	粒度	硬度
外径	厚み	穴径			
25 30 38 50	50 65 65 65 65	9.53・10	A AZ	20 (粗) ↑ 24 ↓ 36 46 60 (細)	N (軟) ↑ M O ↓ P Q R S T (硬)

■砲弾砥石(焼け付用)

寸法(単位:mm)			砥材	粒度	硬度
外径	厚み	穴径			
30 38	65	9.53・10	C	14	O

■平型砥石 寸法参考図

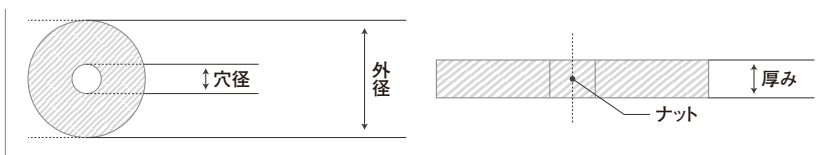

■砲弾砥石 寸法参考図

