

切断砥石

ダイヤモンドカット(標準品)

標準品の製作範囲は以下表の通りです。



寸法(外径×厚み×穴径)	砥材	粒度	硬度	梱包数量
100×2×15mm	A WA	30(粗) ↕	Q(軟) ↕	250枚(小箱25枚)
125×2×22mm				250枚(小箱25枚)
150×2×22mm		200枚(小箱20枚)		
180×2×22mm		200枚(小箱20枚)		
205×2×22mm		200枚(小箱20枚)		
305×3×25.40mm		25枚		
355×3×25.40mm		25枚		
405×3×25.40mm		25枚		
455×3×25.40mm		20枚		

ダイヤモンドカット108
1.0mm

切削力の高いジルコニア材料を使用し、砥石径を108φと大きくすることで、高周速での使用が可能です。一般鋼からステンレス鋼の切断作業を短時間で済みます。



寸法(外径×厚み×穴径)	砥材	粒度	硬度	梱包数量
108×1.0×15mm	AZ	46(丸棒・厚肉パイプ用) 60(薄板・薄肉パイプ用)	S	200枚(小箱10枚)

オフセット型切断砥石


オフセット型の切断砥石は、付属のフランジで使用でき、ストレート型よりも根本からの切断が可能です。

切断残りを少なくする事で、次の研削作業時間の短縮になります。



寸法(外径×厚み×穴径)	砥材	粒度	硬度	梱包数量
180×2×22mm	AZ SA	36	S T	100枚(小箱50枚)

■使用面の違い

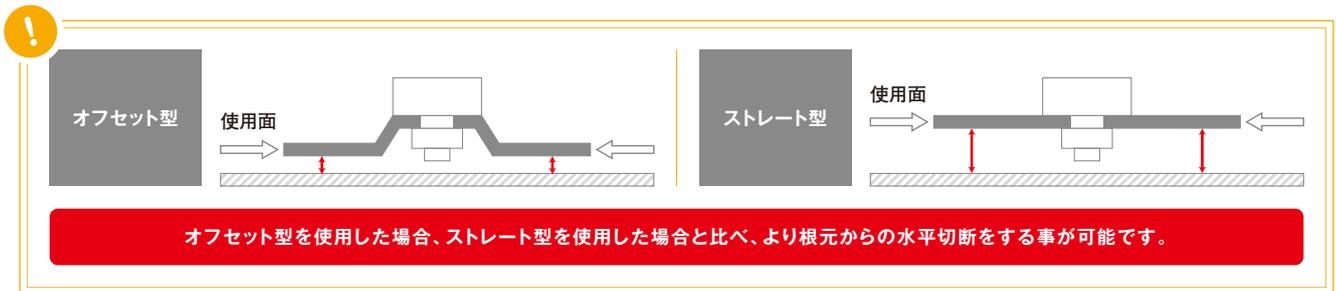

ダイヤモンドカット(別途製作品)

標準品以外も、ご要望に応じた寸法で製作可能です。

- 寸法:100Φ~860Φ
- 材質:A / WA / C / AZ
- その他仕様:ご使用の環境に応じた製作も可能です。
- パレット出荷可能です。

